




**mur avec feuillure (mur creux)**

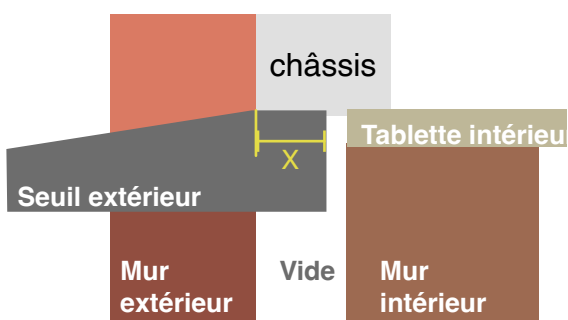

**mur sans feuillure (mur plein)**

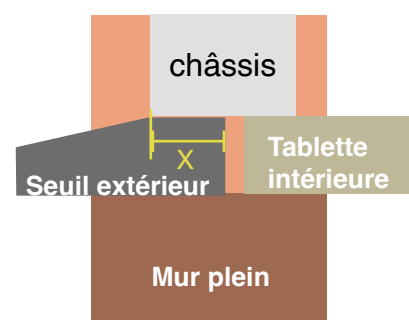

**La profondeur du seuil (X) est spécifiée par châssis dans votre devis et commande**



**ID#001 - Châssis fixe**

- Description: Ex. Séjour, cuisine,...
- Matériau:
- Dimensions totales (options comprises) :
- Uw:
- Poids:
- Plan du seuil: X = 4.0 cm (profondeur du seuil)


= X

## Montage encastré du fenêtre coulissante.

### Aluminium

#### Deceuninck 163


Drainage visible (standard)

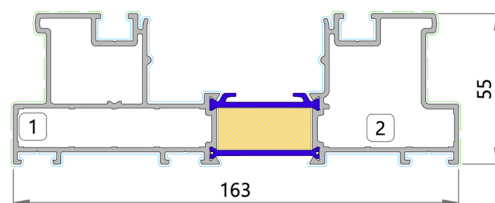


seuils  
55 mm  
encastré

#### Deceuninck 163

Drainage invisible (option)

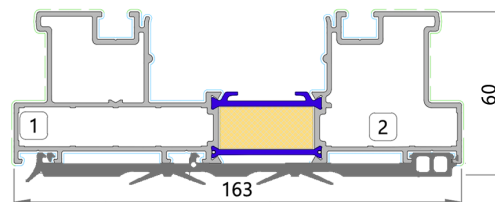


seuils  
60 mm  
encastré

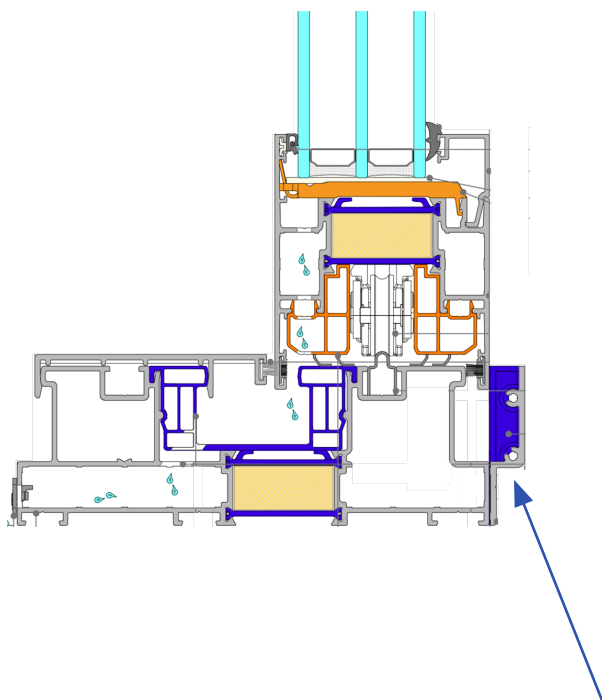

Attention : commander le profil Z dans les options 'Specials' pour le placement encastré d'une fenêtre coulissante Kolos ou Hestia

### PVC

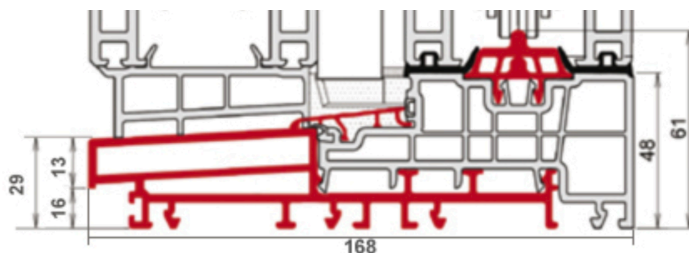


seuils  
50 mm  
encastré

## Montage encastré du fenètre coulissante en PVC.


---

### Kömmerling levant-coulissant

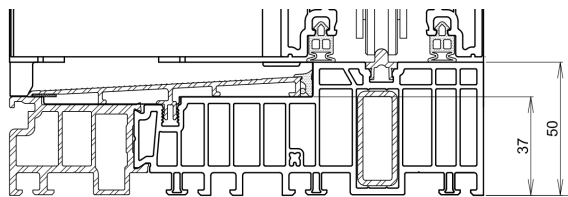


seuils  
50 mm  
encastré

### Schüco levant-coulissant

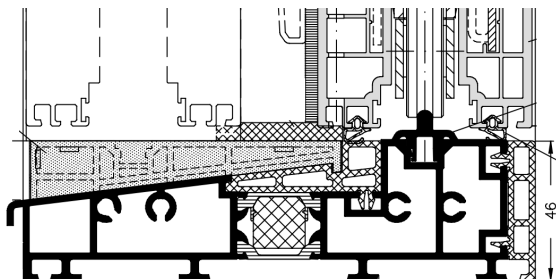

seuils  
45 mm  
encastré


### Schüco coulissant

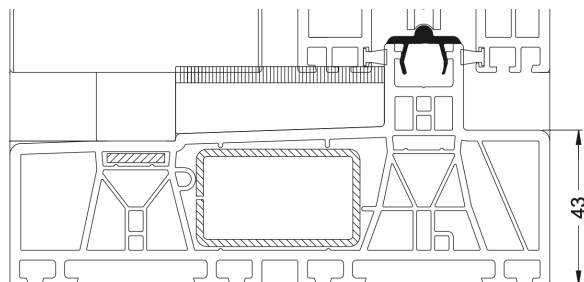


seuils  
40 mm  
encastré

## Un pont de seuil est-il nécessaire (en cas de rénovation) ?


Si le seuil extérieur ne correspond pas au plan de seuils (voir page précédente), vous pouvez résoudre ce problème grâce à un pont de seuil

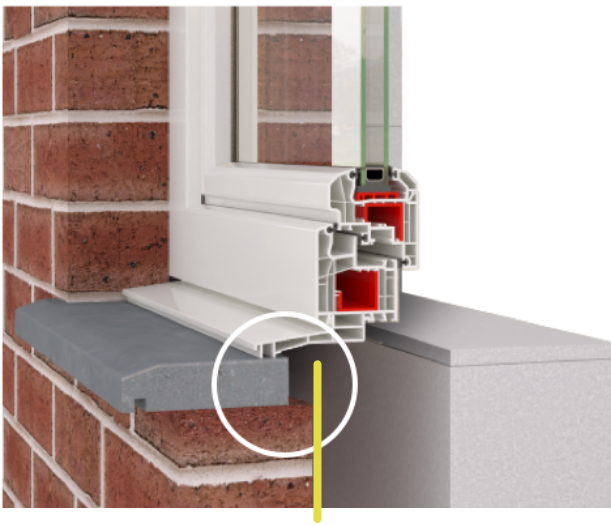

Un seuil extérieur est trop bas lorsque la tablette intérieure est plus haute que le seuil extérieur.  
o Oui, un pont de seuil est nécessaire.

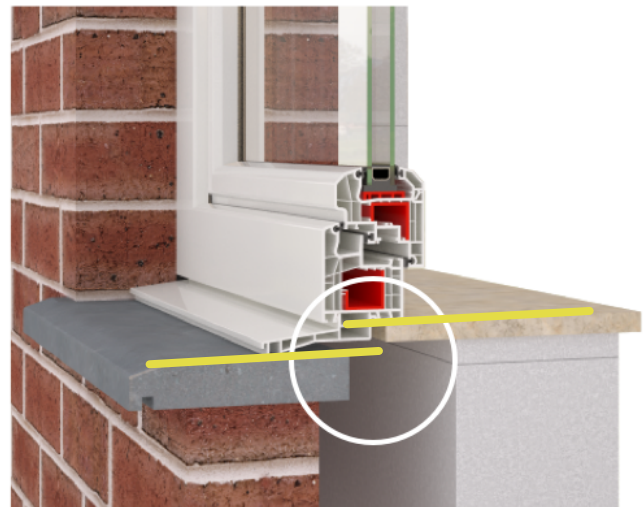

Le seuil extérieur est trop petit, car il ne va pas plus loin que la pierre de façade.  
o Oui, un pont de seuil est nécessaire.

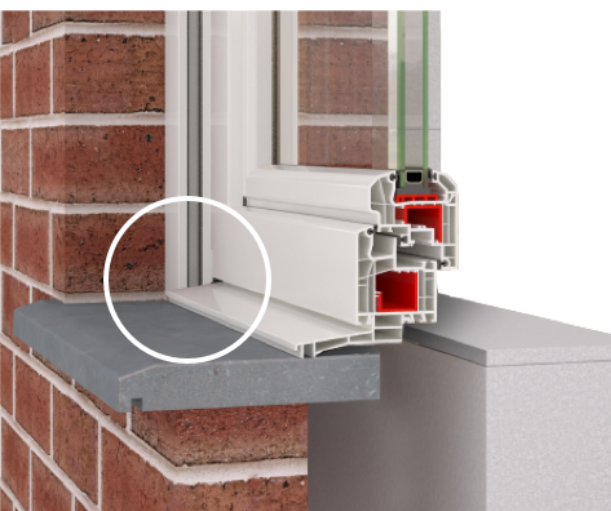

Un volet roulant est compris dans un projet de rénovation.  
o Oui, un pont de seuil est nécessaire.



Mon seuil extérieur est sale et abîmé.  
o Oui, un pont de seuil est nécessaire.